


Data 12.09.2005	Data rewizji 07.04.2011	Nr zadania	Nr rysunku	Rewizja
Sporządził Ruukki	Rewizja	IN00A4015	IN 15	01
Skala 1:5	Obiekt	Nr pliku IN00A4015		

Mocowanie blachy trapezowej nośnej do betonu sprężonego

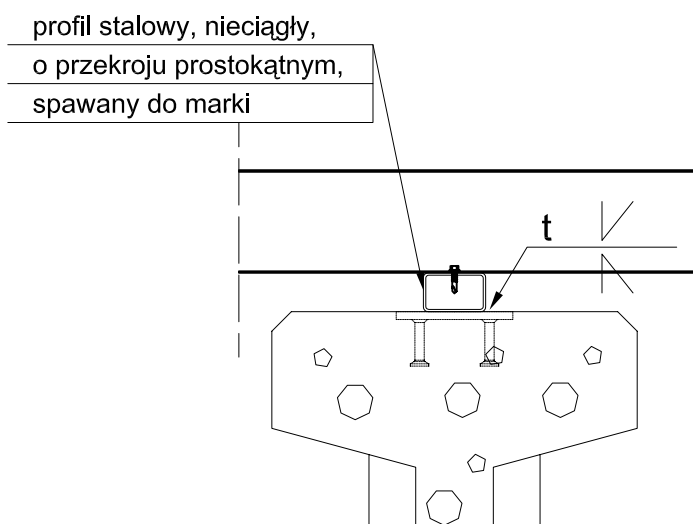

Uwagi:

1. Profil stalowy jest mocowany do konstrukcji betonowej poprzez przyspawanie do marki stalowej, umieszczonej w betonie sprężonym
2. Blacha trapezowa nośna jest mocowana do profilu stalowego przy pomocy np. łączników samowiercących
3. Jakość i liczba łączników wg projektu konstrukcji