


Ukryte mocowanie wymaga zastosowania blaszki EA1B61CN15015.

W przypadku mocowania płyty za pomocą dwóch łączników należy zachować dystans co najmniej 50 mm między nimi.

Ilość łączników należy dobrać zgodnie z wynikami obliczeń statycznych w programie TrayPan.

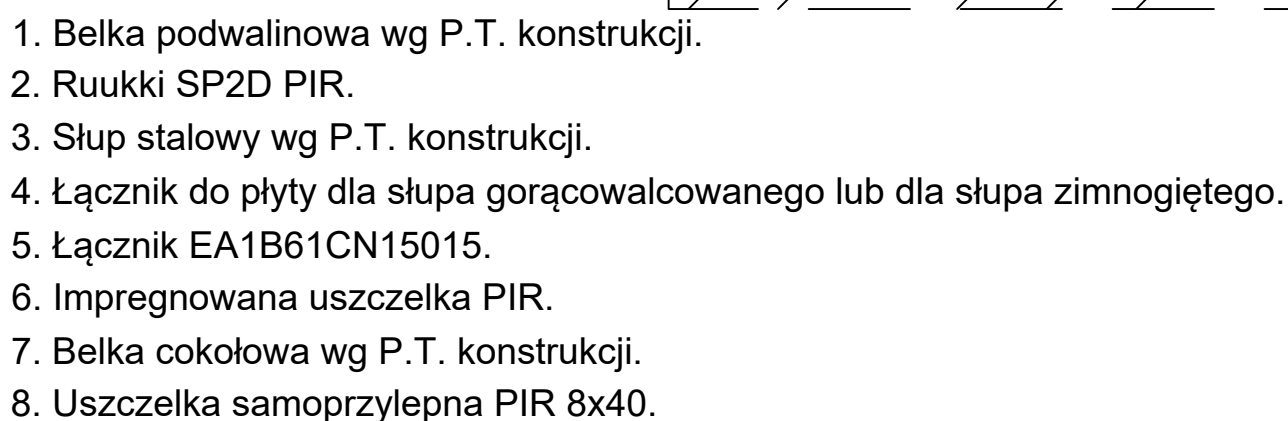

* w przypadku obiektów o podwyższonych wymaganiach w stosunku do izolacyjności termicznej, okładzina przerwa na szerokość ~30 mm.