

### EASY-FORM TIHENDUSLINT

Ilmastiku- ja UV-kindel universaalne alumiiniumist tihenduslint kaldkatuste liidete tihendamiseks. Materjal on tänu krepitud struktuuriga alumiiniumlindile väga elastne, venivus pikisuunas kuni 60%. Materjal sulandub kergesti katuse kontuuridega ja on eriti efektiivne erinevates nurkühendustes. Kogu tihenduslinde ulatuses butüülliimiga kaetud aluspind tagab vastupidava ja veetiheda ühenduse.

#### Toote omadused ja eelised

- Väga vastupidav – metalne pealispind annab pliile ja tsingile sarnase eeldatava eluea
- Mitmeid kasutusvõimalusi
- Viis erinevat värvitooni
- Universaalne elastne materjal, mis sobib erinevate profiilide ja materjalidega
- Isekleepuva butüülliimiga kaetud aluspind
- Kiirem ja lihtsam paigaldus võrreldes pliimaterjaliga


#### Kasutusvaldkonnad

Sobilik:

- Seinä- ja korstnaliited, erinevad ülestõusud ja muud keerukamad kohad katusel
- Uusehitusel ja renoveerimisel
- Siledad ja profileeritud katusematerjalid

#### Materjal

Krepitud struktuuriga alumiiniumi, PET-kile, PET-fliisist lint, mis on tagumiselt küljelt kaetud tugeva nakkuvusega butüülliimi kihiga.

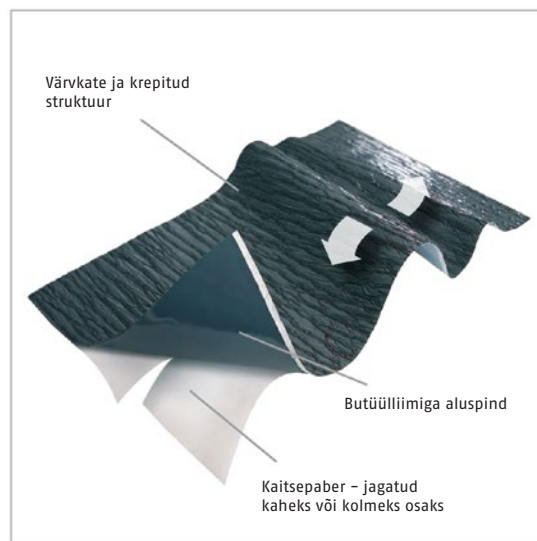

#### Toote mõõtmed

200 mm x 5 m  
250 mm x 5 m  
300 mm x 5 m  
450 mm x 5 m  
600 mm x 5 m

#### Pakend

















25 m kastis, 800 m alusel  
25 m kastis, 600 m alusel  
25 m kastis, 600 m alusel  
10 m kastis, 400 m alusel  
10 m kastis, 200 m alusel

#### Tehnilised andmed

Materjali omadused	Kõdunemis-, ilmastiku-, ja külmakindel; kannatab hästi temperatuurikõikumisi ja on vananemiskindel
Temperatuurikindlus	-20°C kuni +80°C
Paigaldustemperatuur	+5°C kuni +40°C
Nõuded aluspinnale	Kanda ainult kuivadele ja tolmuvabadele pindadele
UV-kindlus	Püsiva UV-kindluse tagab metalne pealispind
Paksus	ca 1,2 mm
Veekindlus	Veekindel
Võimalikud laiused	200 mm, 250 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm
Värvitoonid	Punane, tumepruun, antrasiit, hall, must
Soovitav katusekalle	>10 °

Käesolev juhend on koostatud võimalikult täpselt. Me ei vastuta siiski võimalike vigade eest või informatsiooni väärist rakendamisest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest. Jätame endale õiguse teha trükises muudatusi.

# EASY-FORM PAIGALDUS



[mm]	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>
200	120	80	-	-
250	120	130	-	-
300	130	170	-	-
450	170	280	-	-
600	170	200	230	-

