



Classic Design C 271/355/475 mm



GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Profilio aukštis | 32 mm |
| Naudingas dengiamas plotis | 475 mm, 355 mm, 271 mm |
| Bendras plotis | 510 mm, 390 mm, 300 mm |
| Maksimalus ilgis | 10 000 mm |
| Minimalus ilgis | 1 200 mm |
| Minimalus stogo nuolydis | 7° |
| Tarpai tarp grebėstų | 200–300 mm |
| Kokybės klasė | Ruukki 50 Plus |
| Lakštų storis | 0,60 mm |
| Garantija (techninė/estetinė) | 50/25 metų |

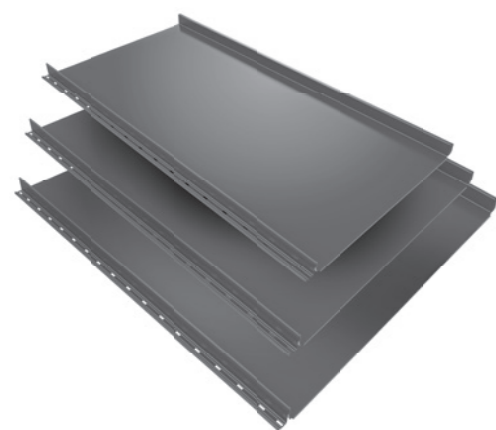

Grafitas
RR23



Antracitas
RR2H3



Juoda
RR33



STOGUI



FASADUI

Classic Design C stogas ar fasadas – tai sistema

Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją, būsite tikri, kad visi elementai derės tarpusavyje, bus užtikrintas stogo sistemos sandarumas, funkcionalumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas net ir po daugelio metų.

Dangos lakštai

Galimybė pasirinkti ir tarpusavyje derinti trijų pločių ir trijų spalvų lakštus atveria plačias dizaino galimybes. Aukščiausia, Ruukki 50 Plus kokybės klasė ir 0,60 mm storio lakštai užtikrina, kad stogas bei fasadas tarnaus daugybę metų.

Standartinė ar paslėpta lietaus nuvedimo sistema

Ruukki siūlo ne tik laiko patikrintas standartinės apvalias, bet ir modernias, paslėptas lietaus nuvedimo sistemas.

Ventiliuojami metaliniai grebėstai

Kad užtikrinti karkaso konstrukcijos tvirtumą, plokštumų lygumą ir efektyvesnę ventiliaciją, rekomenduojame naudoti Ruukki plieninius grebėstus, ypač ant fasadų. Laikui bėgant jie nesideformuoja, tad stogas ar fasadas išliks lygesnis.

Difuzinės ar antikondensacinės plėvelės

Classic Design stogui ir fasadui rekomenduojame rinktis Ruukki 150 FIX arba Ruukki 125 FIX difuzines plėveles, kurios pasižymi itin geromis techninėmis savybėmis ir ilgaamžiškumu.

Stogo saugos elementai

Priklausomai nuo projekto, siūlome įsigyti ir Ruukki stogo saugos elementus, kurie užtikrina žmogaus, aplink namą esančių daiktų, automobilių, kiemo augalų saugumą ir prailgina pačio stogo ar fasado tarnavimo laiką.

Skardos lankstiniai

Ruukki siūlo savo gamyklose pagamintus standartinius arba pagal spec. užsakymą gaminamus stogo bei fasado lankstinius.

Sraigčiai

Classic Design lakštai tvirtinami Ruukki nerūdijančio plieno sraigtais, kurie paslepami dedant sekantį lakštą. Lankstinių tvirtinimui siūlome kompaktiškus ir itin sandarius Ruukki LP (Torx) stogo sraigčius.

Sandaravimo juostos ir tarpinės

Jūsų namo energinė klasė, sandarumas bei akustinės savybės labai priklausys ir nuo naudojamų sandarinimo medžiagų. Siūlome platų jų asortimentą.

Ruukki Construction yra plieninių, stogams ir sienoms skirtų statybos produktų ir paslaugų tiekėja tvariems pastatams. Kurdami produktus tvirtai laikomės tvarumo, ilgaamžiškumo vertybinių nuostatų, esame sukaupę ilgalaikę patirtį plieno ir statybų pramonės srityse.

RUUKKI

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrinis biuras | Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15 ruukki.lietuva@ruukki.com |
| Kauno skyrius | Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07 kaunas@ruukki.com |
| Klaipėdos skyrius | Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49 klaipeda@ruukki.com |
| Panevėžio skyrius | S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47 panevezys@ruukki.com |
| Šiaulių skyrius | Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80 siauliai@ruukki.com |
| Ruukki Products AS | www.ruukki.lt www.ruukkistogas.lt |

Copyright © 2022 Ruukki Construction. Visos teisės saugomos.
Ruukki bei Ruukki produktų pavadinimai yra registruoti, SSAB dukterinei bendrovei Rautaruukki Corporation priklausantys prekių ženklai.

RUUKKI
Building your tomorrow.


Classic Design C 271/355/475 mm

Neribotos raštų galimybės jūsų stogui ar fasadui

Classic Design C 271/355/475 mm




Aukščiausia kokybės klasė
50 metų techninių ir
25 metų estetinių savybių
garantija

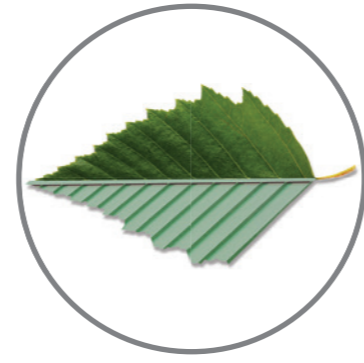


**Draugiškas aplinkai,
tvarus pasirinkimas**
www.ruukki.lt/LCA




Uždengiami valco galai
Geresnė estetinė išvaizda

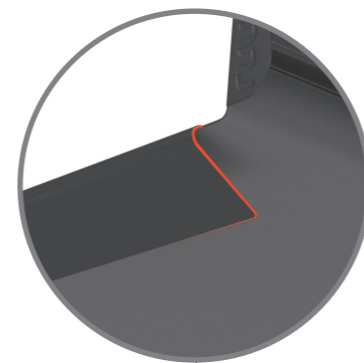


Priekinio krašto užlenkimas
Geresnė išvaizda, patikimesnis
sujungimas su lankstiniais

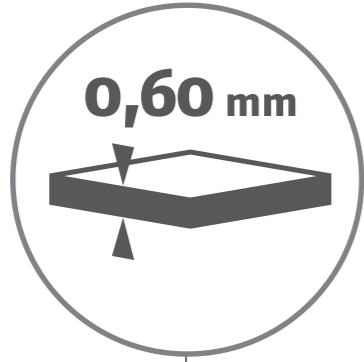

0,60 mm storio lakštai
Tvirtesnis ir lygesnis
stogas ar fasadas



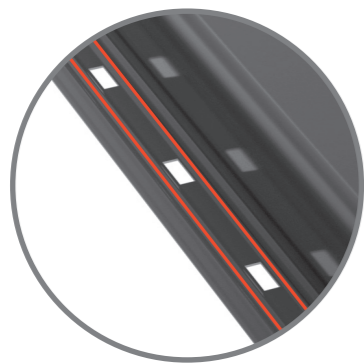


Mikroprofiluota tvirtinimo linija
Tarsi bėgeliai po sraigtais,
palengvina temperatūrinį
plėtimąsį, mažiau galimybių
ties sraigtais susidaryti
įlinkimams

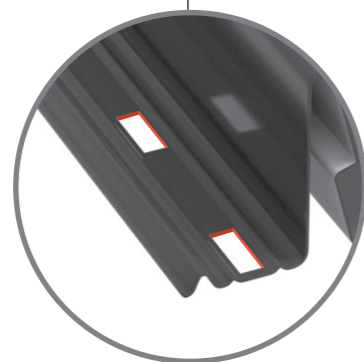


Pailgos tvirtinimo skylutės
Leidžia lakštui judėti
temperatūrinio plėtimosi metu


Patikimas "Click" užraktas
Geresnis atsparumas vėtroms
ar stipriems vėjo gūsiams

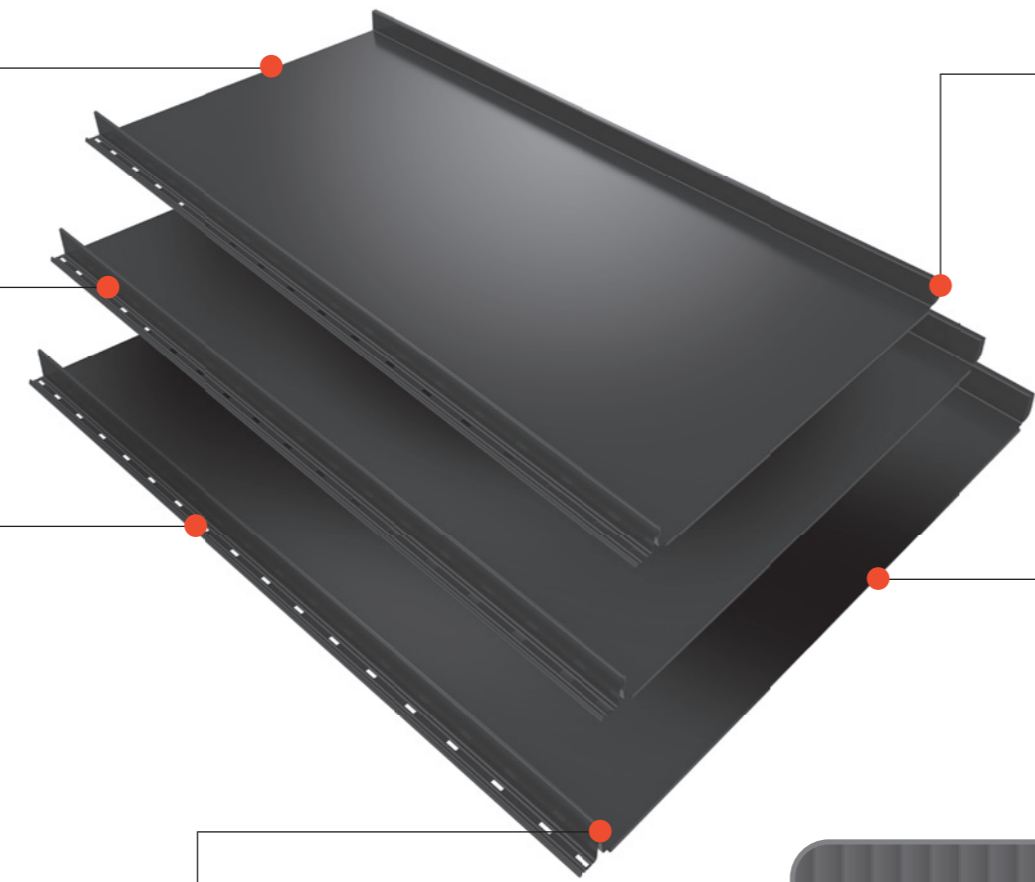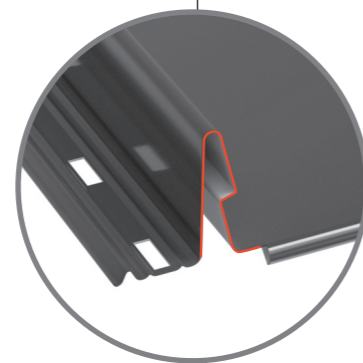


Vien siauri lakštai
(271+271...)

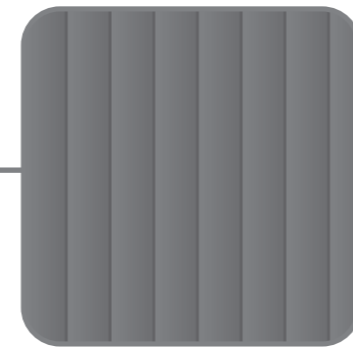


Vien vidutinio pločio
(355+355...)

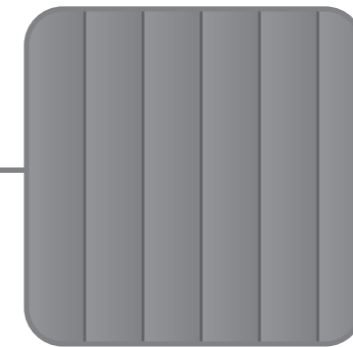

Vien platus
(475+475...)

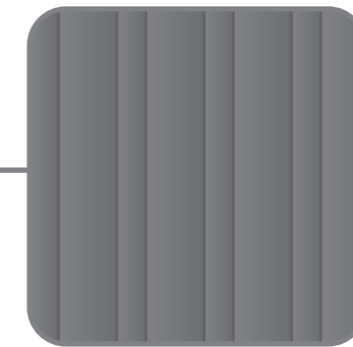

Siauras + platus...
(271+475...)

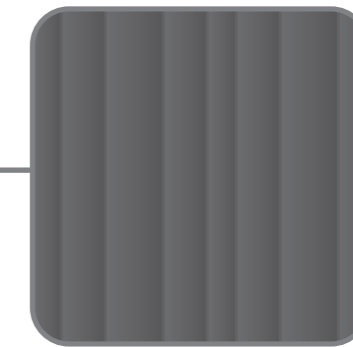

Siauras - vidutinis - platus...
(271+355+475+355+271...)



Jūsų unikali
kombinacija,
išskirtinis namo stilius



Neribotos raštų
galimybės derinant
3 lakštų pločius
ir 3 spalvas



Neribotos raštų pasirinkimo galimybės